


Kreis Coesfeld - 66 Straßenbau und -unterhaltung

Baumaßnahme: K 8 / K14 in Olfen-Vinum

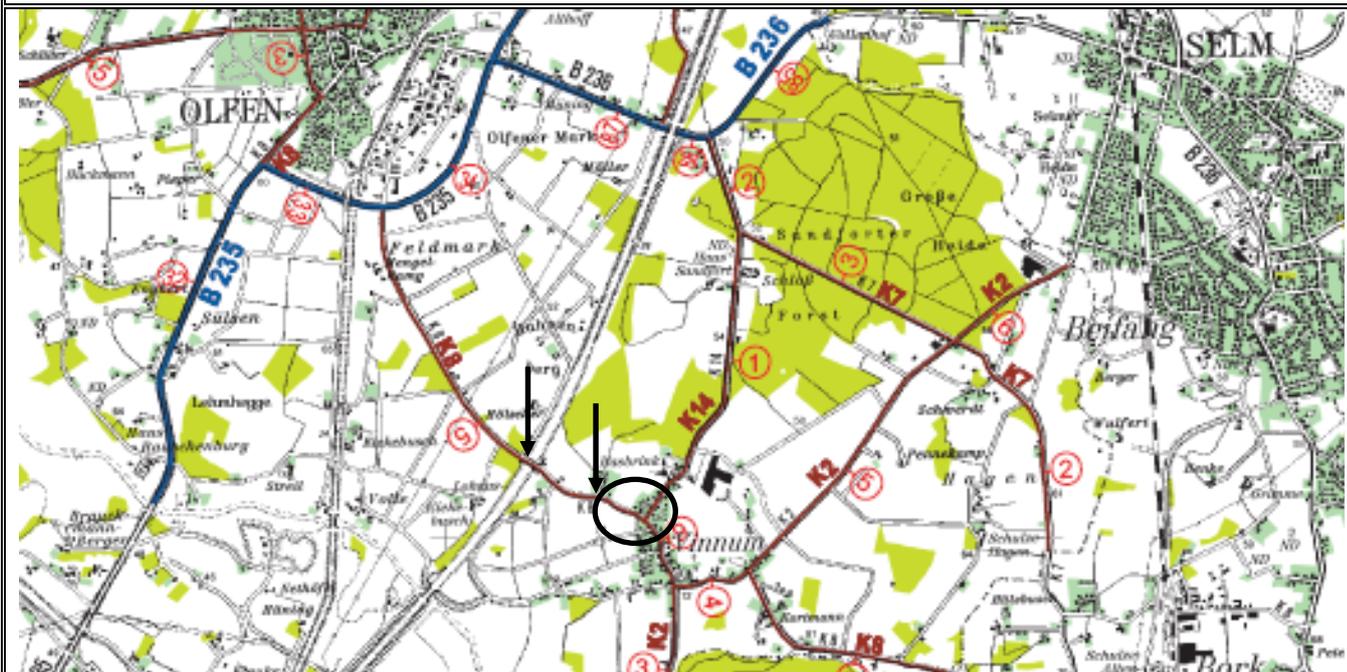

Grunddaten:

Bedeutung im Straßennetz:	Die Kreisstraßen K14 AN 1 und K 8 AN 5+6 durchziehen Olfen - Vinum und verbinden Vinum mit den überörtlichen Verkehrsnetz (B235 und B236)		
Bauklasse:	Als innerörtliche Hauptverkehrsstraße ist sowohl die K8 als auch die K 14 in die Bauklasse III einzustufen. Der vorhandene Aufbau entspricht in weiten Teilen (freie Strecke) nicht den Anforderungen dieser Bauklasse.		
Verkehrsbelastung:	3.660 ^{FZ} / _{24H} (Zählung 2005)	Gesamtlänge:	5,557 km
Radweg:	Radweg vorhanden	vorh. Breite:	ca. 6,50 m

Zustand der Straße:

Mängel:	Beim Kreisverkehr K8/K14 ist die Randeinfassung zu großen Teilen zerstört, die gepflasterte Bedarfsfläche defekt und die Asphaltbefestigung stark verformt und gerissen. Zudem sind in Teilbereichen in den angrenzenden Ästen der K8 sowie der K14 punktuell Schadstellen vorhanden.
---------	---

Vorgesehene Maßnahmen:

Sanierungsvariante:	Erneuerung der Kreisverkehrsbefestigung im Tiefenbau einschließlich der defekten Bordanlage, punktuelle Erneuerung der Schadstellen im Tiefenbau
vorgesehene: Aufbau	3,5 cm Splittmastixasphalt, 5 cm Asphaltbinder, 10 cm Asphalttragschicht (Kreisverkehr) 3,5 cm Splittmastixasphalt, 5 cm Asphaltbinder
Länge der Baustrecke	0,500 km
Kosten:	ca. 50.000 EUR (Kostenanteil des Kreises)
Umsetzung	2008

