

Grunderneuerung eines 2,65 km langen Streckenabschnittes der K 14 (AN 4.1) zwischen Olfen und Lüdinghausen

- Gegenwärtiger Zustand:
- 1,9 km inzwischen im Hocheinbau mit Fahrbahnbreite von 3,50 m fertiggestellt
- Weitere Strecke z.T. nur 3,00 m breit in einem schlechten Zustand
- Gesamtaufbau nicht ausreichend 17 – 48 cm
- Vorhandene Asphaltsschichten von 2-12 cm

Zukünftiger Zustand:

- Grundlegende Erneuerung mit i.d.R. 3,50 m Fahrbahnbreite
- Soweit möglich mit Anlage eines Straßenseitengrabens

Grunderneuerung eines 2,65 km langen Streckenabschnittes der K 14 (AN 4.1) zwischen Olfen und Lüdinghausen




Grunderneuerung eines 2,65 km langen Streckenabschnittes der K 14 (AN 4.1) zwischen Olfen und Lüdinghausen



Grunderneuerung eines 2,65 km langen Streckenabschnittes der K 14 (AN 4.1) zwischen Olfen und Lüdinghausen

Zukünftiger Zustand:

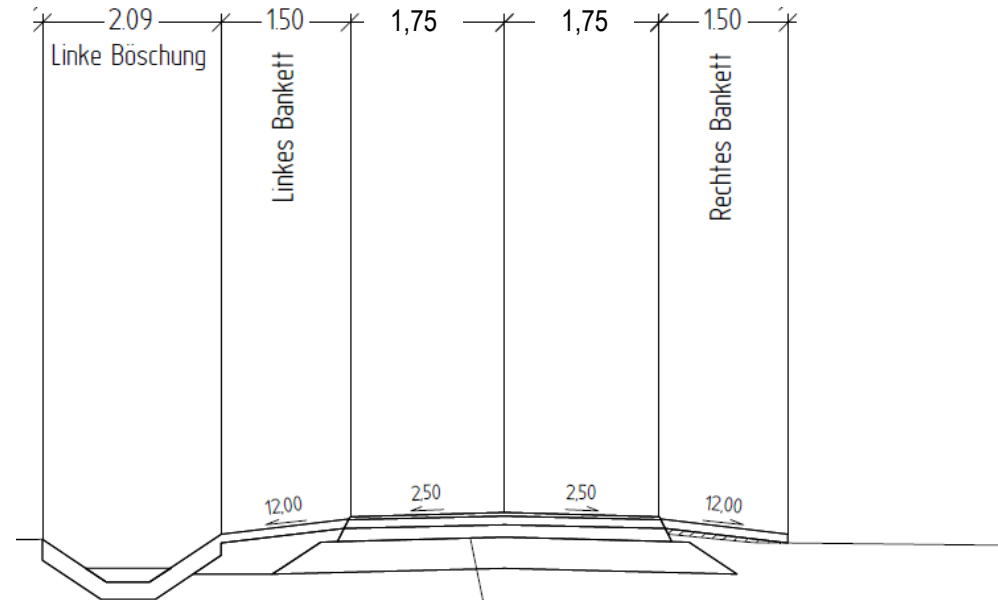

IV Tafel 1: Asphalt (2.1) 65 cm aus Katalog
4.0 cm Asphaltdeckschicht
10.0 cm Asphalttragschicht
15.0 cm Hydr geb Tragschicht
36.0 cm Frostschutz
65.0 cm Gesamtdicke

Grunderneuerung eines 2,65 km langen Streckenabschnittes der K 14 (AN 4.1) zwischen Olfen und Lüdinghausen

Bauablauf/Finanzierung

- Ausschreibung wird zzt. vorbereitet
- Vergabe: Ende Juli 2015
- Bauzeit: August 2015 bis Anfang 2016
- Bau unter Vollsperrung
- 800.000 € ausschließlich aus Eigenmitteln finanziert



Vielen Dank für die Aufmerksamkeit !