

Aufbau der Oberflächenabdichtung:

- Beseitigung der Vegetation
- Profilieren der Deponieoberfläche (5-10 %)
- Sandauflager für KDB herstellen (gasdurchlässig), $d = 20 \text{ cm}$
- Verlegung der PE-HD-Dichtungsbahn $d = 2,0 \text{ mm}$ (einschl. 10 % Überlappung)
- Dränagematte einbringen
- Herstellen der Rekultivierungsschicht $d > 1,0 \text{ m}$
- Ansaat mit verschiedenen Gräsern und Gehölzen

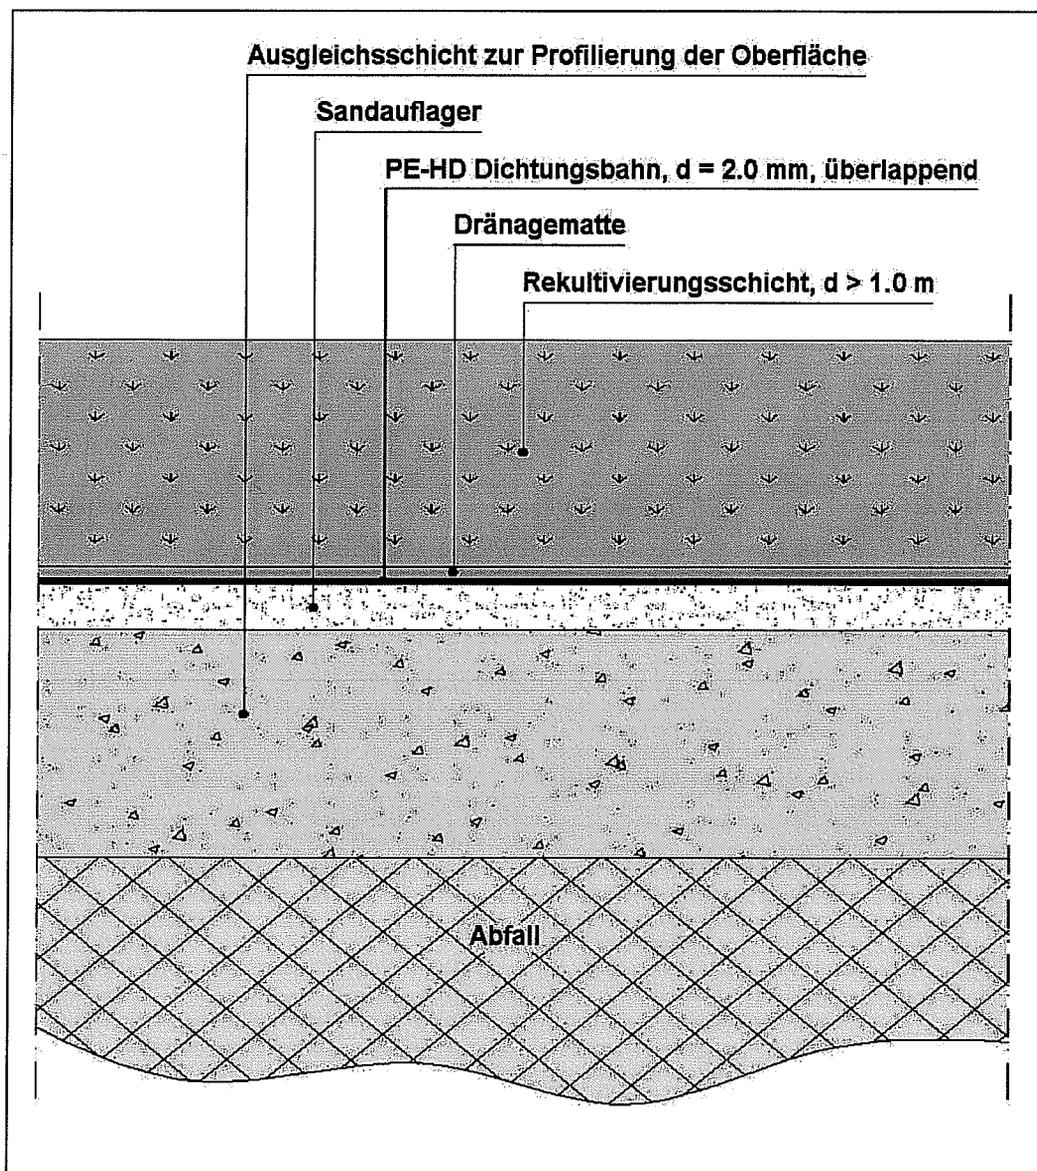


Abbildung 1: Aufbau der Oberflächenabdichtung